


SEAL CLEAR

Prostředek povrchové těsnicí.

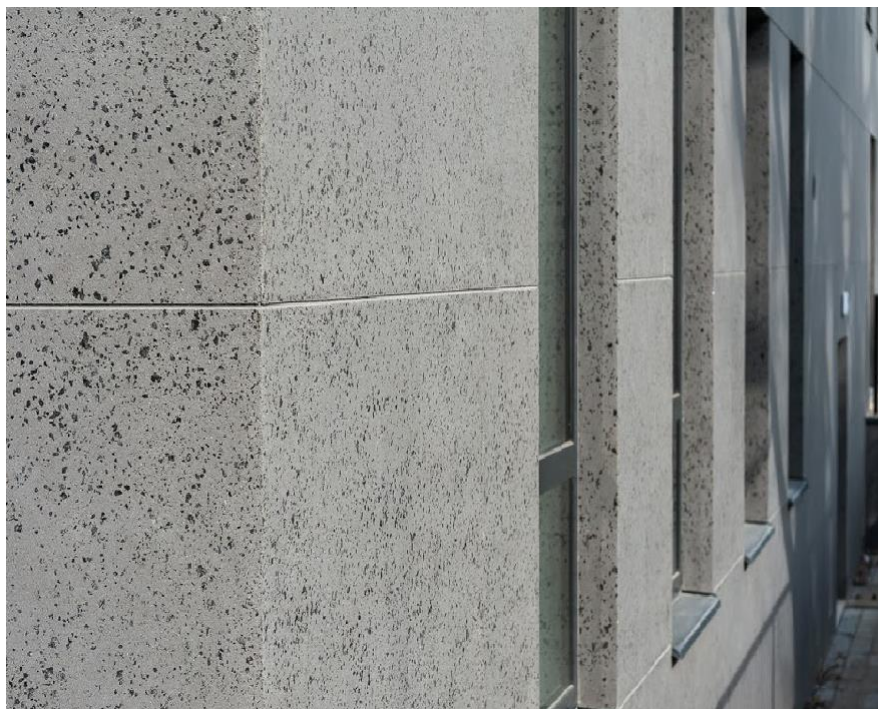

POPIS VÝROBKU

Seal Clear akrylový těsnicí prostředek, poskytující bezbarvý ochranný povlak na povrchu omítek Dryvit. Seal Clear snižuje nasákavost a zvyšuje odolnost chráněné omítky proti nečistotám a povětrnostním vlivům.

VLASTNOSTI A VÝHODY

VLASNOST	VÝHODA
• Akrylová disperze	Po zaschnutí bezbarvý, nežloutne s postupem času
• Snižuje nasákavost	Zvýšená odolnost vůči povětrnostním vlivům a nečistotám

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Hodnota	Metoda výzkumu
Kapilární absorpce, kg/m ² h _{0,5}	W ₃ (≤ 0.1)*	EN 1062-3

*při použití s akrylátové-mozaikovými omítkami, např. Ameristone T

PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrch by měl být hladký, čistý, suchý, dobře spojený, bez náletů, výkvětů, mastných skvrn a jiných látek, které znesnadňují aplikaci. Teplota vzduchu a povrchu při relativní vlhkosti 55 % během nanášení Seal Clear a přes dalších 24 hodin nesmí být nižší než +4 °C a vyšší než +25 °C.

V systémech ETICS a Anti Crack Render (ACR):

Omítka musí být suchá a vyzrálá, a aplikace prostředku Seal Clear lze provést nejdříve 48 hodin po její provedení. Podrobné informace jsou obsaženy v instalačním návodu systémů Dryvit ETICS a ACR.

DS.PL.04.54.11

POUŽITÍ

Seal Clear se doporučuje pro venkovní použití na omítky v systémech Dryvit ETICS a Anti Crack Render (ACR).

KOLORISTIKA

Mléčně bílý / Po zaschnutí bezbarvý.

HMOTNOST/BALENÍ

4,0 kg netto/nádoba.

12,0 kg netto/nádoba.

SPOTŘEBA

0,15 - 0,25 kg/m²

Norma spotřeby je přibližnou hodnotou a byla stanovena na základě testů

Výrobce. Skutečná spotřeba do značné míry závisí na typu povrchu a jeho přípravě, technice aplikace a zkušenostech zhotovitele.

DOBA A PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Skladujte v uzavřených originálních nádobách při teplotách od +10 °C do +38 °C, maximálně 2 roky od data výroby uvedené na obalu. Nádoby chránit před poškozením a přímým slunečním zářením.



SEAL CLEAR

Prostředek povrchové těsnící.

DS.PL.04.54.11

PŘÍPRAVA MATERIÁLU K POUŽITÍ

Po otevření nádoby může produkt obsahovat sediment. Bezprostředně před použitím je třeba Seal Clear důkladně promíchat pomocí pomaloběžné míchačky a čistého nerezového míchadla (450-500 ot/min), určené pro barvy, dokud nezískáme homogenní směs. Doba míchání cca 1,5 minuty. Během aplikace čas od času promíchat. Nepřidávejte vodu.

JAK POUŽÍVAT / APLIKACE

Prostředek naneste válečkem v tenké rovnoměrné vrstvě a nechte zaschnout. Na těžko přístupných místech je povolena aplikace štětcem. Aplikace by měla být prováděna vždy od horní části fasády. Nanesený povlak by měl být bez šmouh. Seal Clear se nanáší jako mléčně bílá tekutina poskytující plné krytí. Povlak po zaschnutí je bezbarvý. Během a po dokončení prací zabraňte přímému působení slunečního záření, dokud není zcela suchý. Pro posouzení estetického efektu doporučujeme před zahájením aplikace Seal Clear vyzkoušet prostředek na malém úlomku.

VLASTNOSTI

Doba schnutí – závisí na teplotě vzduchu a relativní vlhkosti. Přibližně 24 hodiny při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti 55 %. Doba schnutí je delší při nižších teplotách a vyšší relativní vlhkosti.

Dočasná ochrana – během a po ukončení práci, až do úplného vyschnutí je třeba natřený povrch chránit před nepříznivými povětrnostními vlivy (silný vítr, déšť, vysoká teplota, sluneční záření, mlha atd.).

VAROVÁNÍ A OMEZENÍ

Seal Clear se nesmí používat na vodorovné povrchy, které nejsou chráněny před deštěm. Minimální sklon povrchu by měl být 27 stupňů a maximální délka sklonu 300 mm. Prostředek nelze použít pod úrovní terénu.

Seal Clear není určen pro přímé nanášení na izolační desky. Nepoužívejte na všechny druhy těsnících materiálů a v místech spár/dilatačních spár.

ÚDRŽBA

Netýká se.

ČIŠTĚNÍ

Nářadí doporučujeme ihned po ukončení aplikace opláchnout čistou vodou. Likvidace musí být v souladu s místními a národními předpisy. Zakázané vypouštění do kanalizace.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Informace o zacházení s výrobkem, skladování a likvidaci jsou zahrnuty v listu charakteristiky výrobku, který je k dispozici na webových stránkách www.dryvit.pl

Výrobek má hygienický certifikát.

DODATEČNÉ INFORMACE

Obsažené v montážním návodu systémů Dryvit ETICS a ACR a v listu charakteristiky výrobku.

Výše uvedené informace odpovídají specifikacím pro instalaci systémů Dryvit a jsou a jsou předloženy v dobré víře. Dryvit nese odpovědnost za práci projektanta a vykonavatele. Kontaktujte prosím naši společnost, abyste se ujistili, že používáte nejnovější informace.



Výrobní Podnik: Dryvit Systems USA (Europe) s.r.o., Krze Duże 7, 96-325 Radziejowice, Polsko, BDO:

000104176 Leden 2022

